

تاریخ	۸۴/۵/۲۳
شماره	۱۳۸۴-۳۴
کد مدرک	۱۵۸۱۹

نوع خودرو: خودروهای دوگانه سوز


عنوان: ادونس در خودروهای مختلف دوگانه سوز

اطلاعیه فنی به نمایندگی های مجاز ایران خودرو



به اطلاع کلیه نمایندگیهای مجاز می رساند، ادونسر مورد استفاده در سیستم گازسوز خودروهای پژو ۴۰۵، RD، سمند و پارس، صرف نظر از شکل ظاهری از لحاظ سخت افزاری کاملاً یکسان می باشد به منظور استفاده از این قطعه روی هر خودرو، می بایست مطابق مراحل ذکر شده در این اطلاعیه نسبت به تنظیم آن اقدام نمود

یادآور می شود قطعه ادونسر برای آوانس کردن (پیش اندازی زمان جرقه) هنگام استفاده از سوخت گاز استفاده شده است و تنظیم نامناسب آن باعث ایراداتی از قبیل بدکار کردن موتور، کشش نامناسب و... می شود لذا تنظیم آن هنگام نصب روی خودرو ضروری است. مشخصات فنی و نحوه تنظیم ادونسر در زیر مشخص شده است

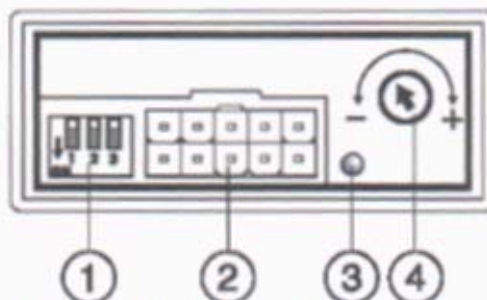

- ۱- میکروسویچ های تنظیم مقدار آوانس (مقدار پیش اندازی جرقه)
- ۲- محل نصب سوکت دسته سیم
- ۳- چراغ (LED) نشان دهنده آغاز آوانس (روشن بودن چراغ = اعمال آوانس)
- ۴- پتانسیومتر تنظیم زمان (دور موتور) آغاز آوانس

قطعه ادونسر قابلیت اعمال میزان آوانس های مختلف ۶، ۹، ۱۲ و ۱۵ درجه را دارا می باشد که با توجه به نوع خودرو می بایست تنظیم گردد در صفحه بعد میزان آوانس مورد نیاز برای خودروهای مختلف عنوان شده است



کلیدهای شماره ۱ و ۲، مقدار درجه آوانس اعمالی را مشخص می کنند

کلید شماره ۳ (سمت راست)، برای کلیه خودروهای تولیدی ایران خودرو، همیشه در وضعیت پایین (ON) قرار می گیرد

مدیر محترم مهندسی محصول - مدیر محترم برند - مدیر محترم مهندسی شرکت امداد خودرو - معاونت محترم شبکه خدمات - مدیر محترم ارتباط با مشتری (CRM) مدیران محترم دفاتر منطقه ای - مدیریت محترم تعمیرگاههای مرکزی - مدیریت محترم آموزش - مدیریت محترم گارانتی - نمایندگیهای مجاز - ادارات پلتفرم اداره مشخصات محصول - اداره تطبیق کالا با استاندارد - اداره عیب یابی از راه دور - اداره ابزار و تجهیزات - عملیتهای مجاز تعمیراتی - فروشگاههای مجاز قطعات بدکی اداره طرح ریزی، اطلاق رستنی و کنترل مدارک فنی - مدیریت فروش و خدمات پس از فروش

تجهیز کننده	نام: پژمان شهری	تاریخ:	تایید کننده:	تاریخ:	صفحه: ۱
امضا:	امضا:	امضا:	امضا:	امضا:	از: ۲

تاریخ	۸۴/۵/۲۳
شماره	۱۳۸۴ - ۳۴
کد مدرک	۱۵۸۱۹

نوع خودرو: خودروهای دوگانه سوز

عنوان: ادونسر در خودروهای مختلف دوگانه سوز

میزان آوانس اعمالی به شکل ذیل تنظیم می شود



میزان آوانس اعمالی = ۱۵ درجه



میزان آوانس اعمالی = ۱۲ درجه



میزان آوانس اعمالی = ۹ درجه



میزان آوانس اعمالی = ۶ درجه

میزان آوانس	فایل کالیبراسیون	نوع ECU	نوع خودرو
۱۲	-	لندی رنزو	پژو ۴۰۵
۶	Samand_18_03_M_M_502_CD2.lrc (فایل قدیمی)	*	سمند
۱۲	Samand-18_05_S2000_M_M_800_C3D.lrc	*	سمند
۱۲	-	*	RD, Roa و پیکان وانت

در مورد خودروی سمند دوگانه سوز با ECU شرکت لندی رنزو از دو فایل کالیبراسیون استفاده شده است. نام فایل کالیبراسیون را می توان با برقراری ارتباط با ECU گازاز طریق دستگاه عیب یاب مشاهده نمود. ضمناً از آنجا که با دستگاه عیب یاب می توانید فایل کالیبراسیون را تغییر دهید، بهتر است در صورت مراجعه خودروی سمند با فایل کالیبراسیون قبلی، پس از تغییر فایل، زاویه آوانس را روی ۱۲ درجه تنظیم نمایید.

مدیر محترم مهندسی محصول - مدیر محترم برند - مدیر محترم مهندسی شرکت امداد خودرو - معاونت محترم شبکه خدمات - مدیر محترم ارتباط با مشتری (CRM) مدیران محترم دفاتر منطقه ای - مدیریت محترم تعمیرگاههای مرکزی - مدیریت محترم آموزش - مدیریت محترم گارانتی - نمایندگیهای مجاز - ادارات پلتفرم اداره مشخصات محصول - اداره تطبیق کالا با استاندارد - اداره عیب یابی از راه دور - اداره ابزار و تجهیزات - عملیتهای مجاز تعمیراتی - فروشگاههای مجاز قطعات یدکی - اداره طرح ریزی - اطلاع رسانی و کنترل مدارک فنی - مدیریت فروش و خدمات پس از فروش

تهیه کننده	نام : پژمان شهری	تایید کننده	نام : پژمان شهری
تاریخ :	امضا :	تاریخ :	امضا :
صفحه : ۲	از : ۲	صفحه : ۲	از : ۲